VT1 9M

Torre de iluminación hidráulica con generador y 4 lámparas de haluro metálico de1500w.

Producto minero, ideal para illuminar áreas muy grandes.

VT1 9M 4x1500W MH

- Mástil vertical
- 9 metros de altura máxima
- Sección telescópica galvanizada
- 4 estabilizadores regulables
- Sistema de elevación hidráulica
- Mástil giratorio 340°
- Estabilidad al viento hasta 110 Km/h
- Cable eléctrico en espiral con alojamiento
- Interruptor On/Off en cada lámpara
- 4 lámparas de haluro metálico de 1500W
- Cavidades para levante con grúa horquilla y gancho de suspensión central
- Estructura ensamblada sobre remolque, eje único
- Tanque de 116 litros con doble pared de metal
- Rueda de maniobra
- Barra de remolque fácil de desmontar
- Más de 60 horas de duración
- Puertas con cierre de seguridad
- Serie de alarmas para proteger el motor
- Generador de 13KVA - 90Lwa
- Botón de parada de emergencia

ÁREA ILUMINADA: 6.400 Sq.m

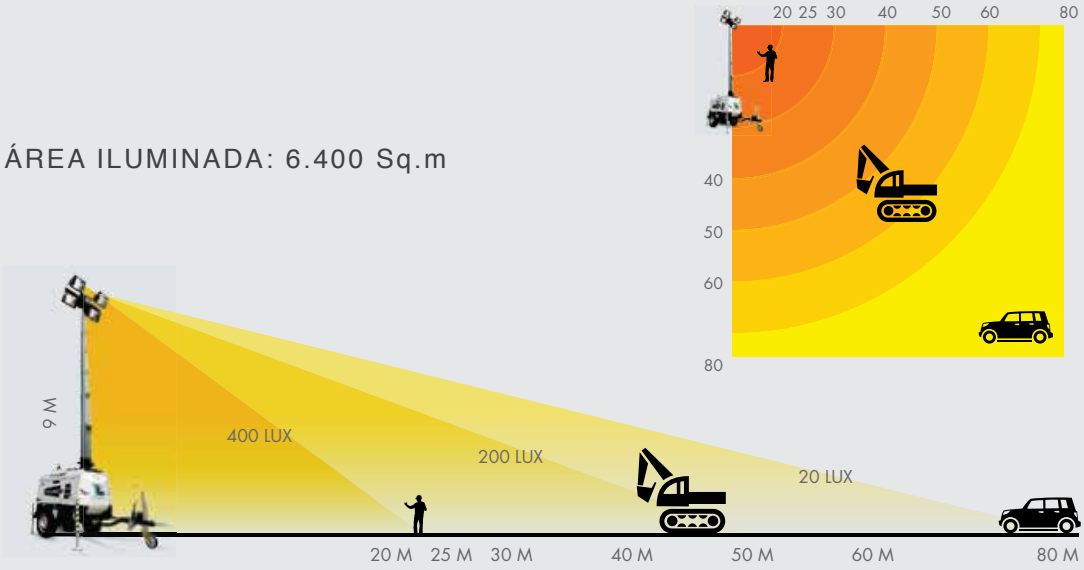

Ficha técnica

Dimensiones y peso
Min Dim. (cm) 345x140x250
Max Dim. (cm) 345x247x900
Peso (Kg) 1068
Área iluminada
6.400 Sq.m
Opciones
Versión con sistema eléctrico de cabezas basculantes
Versión con remolque de carretera
Versión con 4x300W lámparas LED

Generador
Tipo: Síncrono
Salida: Trifásica
Frecuencia: 50-60Hz
Potencia: 13KVA
Motor
Marca: Kubota
Modelo: D1105
Cilindros: 3
Rpm: 1500 / 1800
Sistema refrigerante: Water
Combustible: Diesel

ORGANIZACIÓN EQUITEL

TOWER LIGHT

VT2 7M

Torre de iluminación manual

Campos de aplicación

- 7 metros de altura máxima
- Mástil telescópico de acero inoxidable
- 2 estabilizadores regulables
- Solo requiere un operador
- Estabilidad al viento hasta 80 Km/h
- Sistema de elevación con freno automático
- 500 Kg de capacidad de carga máxima con 133 alambres de acero inoxidable
- 4 lámparas de haluro metálico de 400W
- Lámparas con bombillas
- Generador silencioso de 6 KVA con motor diesel
- Salida monofásica de 230V
- Tanque de combustible con capacidad de 31 litros
- Gancho de elevación central
- Carro con ruedas y manijas
- Se puede usar como generador

Ficha técnica

Dimensiones y peso
Min Dim. (cm) 130x100x226
Max Dim. (cm) 228x144x700
Peso (Kg) 385

Área iluminada
2000 m^2

VT7 8M

Torre de iluminación con generador. Robusta y compacta, disponible con lámparas halógenas metálicas o led.

VT7 8M 4x1000W MH

- Mástil vertical
- 8 metros de altura máxima
- Sección telescópica galvanizada
- 5 estabilizadores regulables
- Sistema de elevación manual con freno automático
- Mástil giratorio 340°
- Estabilidad al viento hasta 110 Km/h
- Cable eléctrico en espiral con alojamiento
- Interruptor On/Off en cada lámpara
- 4 lámparas de haluro metálico de 1000W
- Cavidades para levante con grúa horquilla y gancho de suspensión central
- Estructura ensamblada sobre remolque, eje único
- Tanque de combustible de metal de 75 litros
- Más de 40 horas de duración
- Puertas con cierre de seguridad
- Contador de horas digital
- Serie de alarmas para proteger el motor
- Generador de 6KVA - 96Lwa
- 3000/3600rpm
- Botón de parada de emergencia

ILLUMINATED AREA: 4.000 Sq.m

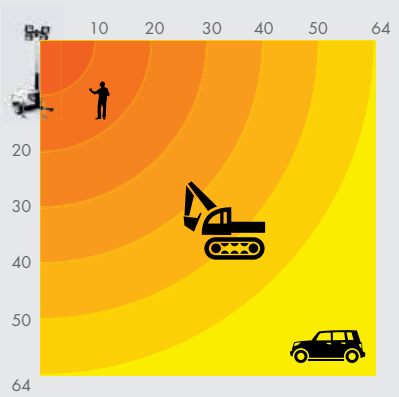

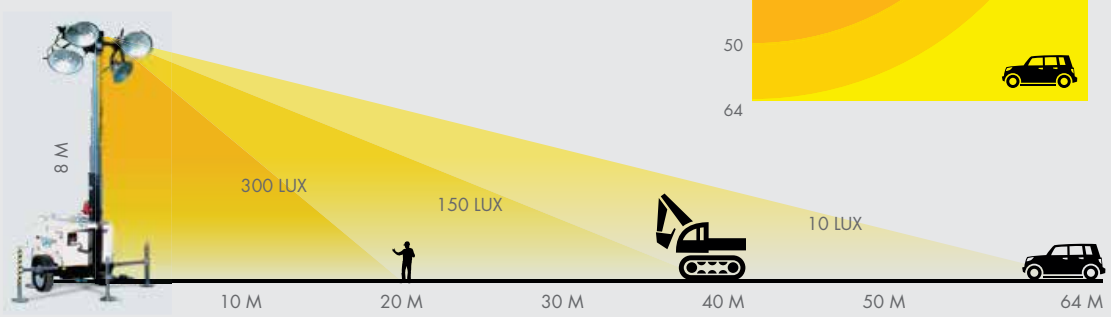

Ficha técnica

Dimensiones y peso
Min Dim. (cm) 268x129x250
Max Dim. (cm) 268x250x800
Peso (Kg) 680
Área iluminada
4.000 m^2
Opciones
Versión con 4x150W lámparas LED
Versión con remolque de carretera

Generador
Tipo: Síncrono
Salida: Monofásica
Frecuencia: 50-60Hz
Potencia: 6KVA
Motor
Marca: Kubota
Modelo: Z482
Cilindros: 2
Rpm: 3000 / 3600
Sistema refrigerante: Agua
Combustible: Diesel

ORGANIZACIÓN EQUITEL

TOWER LIGHT

VT8 8M

Torre de iluminación con mástil telescópico vertical.

- Mástil vertical
- 8 metros de altura máxima
- Sección telescópica galvanizada
- 5 estabilizadores regulables
- Sistema de elevación manual, winche con sistema de autofrenado
- Mástil giratorio 340°
- Estabilidad al viento hasta 110 Km/h
- Cable eléctrico en espiral con alojamiento
- Interruptor On/Off para cada lámpara
- 4 lámparas de haluro metálico de 1000W
- Cavidades para levante con grúa horquilla
- Estructura ensamblada sobre remolque, eje único
- Tanque de combustible de metal de 75 litros
- Gancho central de elevación
- Puertas con cierre de seguridad
- Contador de horas digital
- Serie de alarmas para proteger el motor

VT7 8M 4x1000W MH

VT8 4 x 1000W MH 8m
Área iluminada 4000 m²

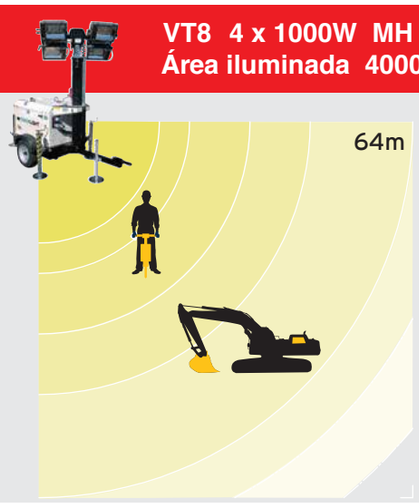

Ficha técnica

Dimensiones y peso
Min Dim. (cm) 268x129x250
Max Dim. (cm) 268x250x800
Peso (Kg) 680
Generador
Tipo: Síncrono
Frecuencia: 50 o 60Hz
Grado de protección: IP 23
Potencia: 9KVA monofásico
Motor
Marca: Lombardini Focs LDW 1003
13.6 Hp
3 cil. - 1028 cc.
Enfriado por agua
Combustible diesel
R.p.m. 1500 (50 Hz) o 1800 (60 Hz)

Rendimiento
Área iluminada promedio4,000 m² – 20Lux
Lúmenes totales360,000
Más de 40 horas de funcionamiento
Opción
Disponible con motor Kubota D1005

ORGANIZACIÓN EQUITEL

TOWER LIGHT

VB9-M LED 8m

Torre de iluminación manual

- Mástil vertical
- 8 metros de altura máxima
- Sección telescópica galvanizada
- 4 estabilizadores regulables
- Sistema de elevación manual, winche con sistema de autofrenado
- Mástil giratorio 340°
- Estabilidad al viento hasta 80 Km/h
- Cable eléctrico en espiral con alojamiento
- Interruptor On/Off para cada lámpara
- 4 lámparas de haluro metálico de 150W LED
- Cavidades para levante con grúa horquilla
- Estructura ensamblada sobre remolque, eje único
- Tanque de combustible de metal de 140 litros
- 75% de ahorro en combustible comparado con torres de iluminación tradicionales
- Más de 200 horas de duración
- Gancho central de elevación
- Puertas con cierre de seguridad
- Serie de alarmas para proteger el motor
- Generador de 5KVA - Motor diesel Kohler KD350S

Ficha técnica

Dimensiones y peso
Min Dim. (cm) 240x209x250
Max Dim. (cm) 240x143x800
Performance
Área iluminada 3000m^2 - 20Lux promedio
210.000 total lumen
Opción
Lámparas de haluro metálico de alta eficiencia
Generador
Tipo: Síncrono
Frecuencia: 50-60Hz
Grado de protección: IP23
Potencia: 5KVA monofásica

Motor
Marca: Kohler
Modelo: KD350S
Cilindros: 1 - 349cm^3
Rpm: 3000 (50Hz) or 3600 (60Hz)
Sistema refrigerante: Aire
Combustible: Diesel